



Variante 1

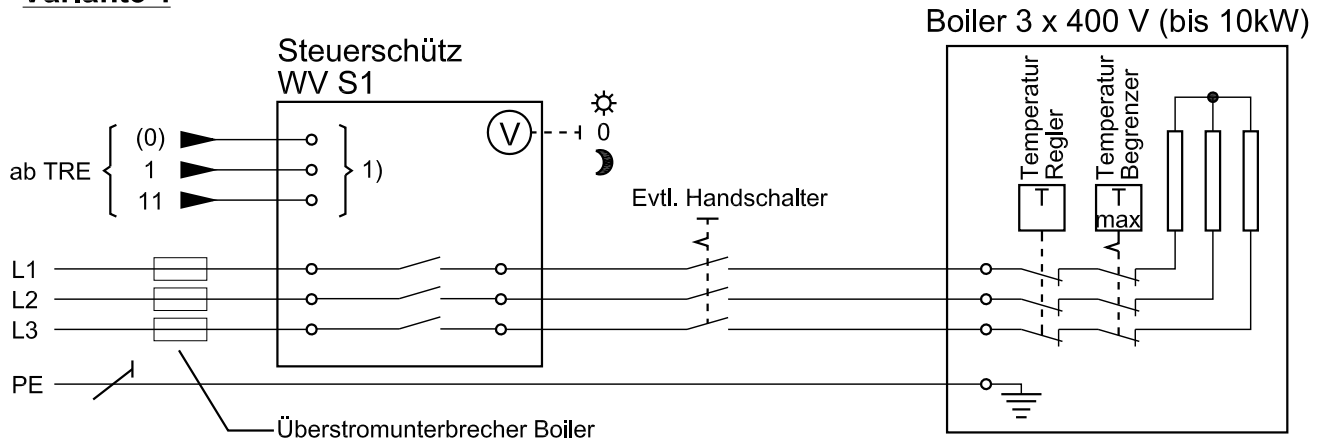

Variante 2

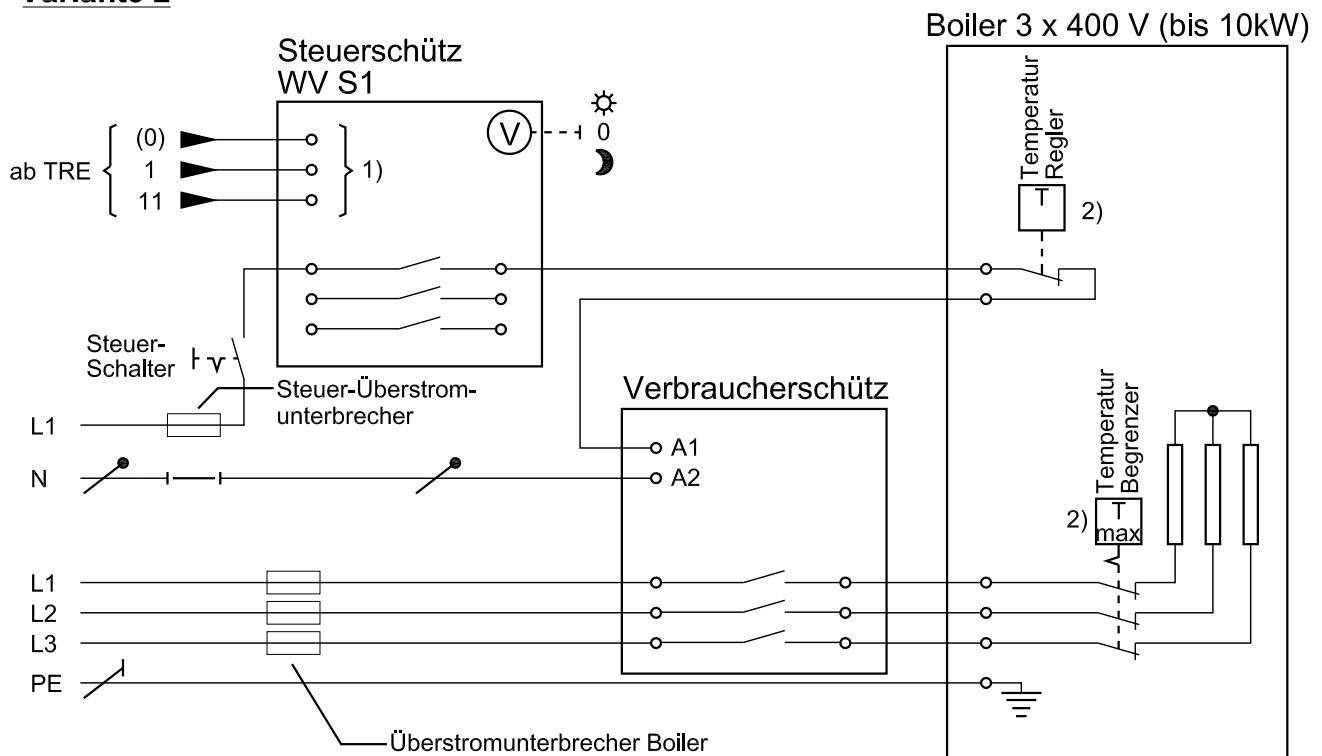

(V) Steuerschütz verzögert gemäss Pflichtenheft [13]

- 1) siehe Anschlussschema Lieferant
- 2) Temp.-Regler und -Begrenzer können auch im Steuerstromkreis montiert werden (NIN 4.2.4.2 B + E beachten)